







PROLED WALL LIGHT WEIMAR

PROLED[®]



PROLED WALL LIGHT WEIMAR

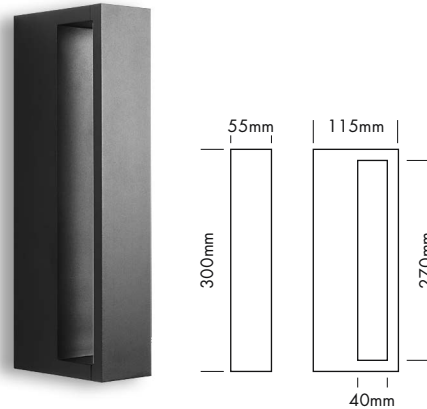

Mit Steckverbindung für einfache Montage
With connector for easy installation



Die PROLED WALL LIGHT WEIMAR ist für die Wandmontage konzipiert und bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten in der Architekturbeleuchtung.

IP-Klasse:	IP65 (für Außeneinsatz)
Spannungsversorgung:	100-240 VAC 50/60 Hz
Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium schwarz (RAL 9005)
Anschluss:	3-POL Klemmschluß
mittlere Lebensdauer:	50.000 h bei L ₈₀ /B ₁₀
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C
Leistungsaufnahme:	10 Watt, 15 Watt oder 20 Watt (einstellbar)
Lichtstrom:	850 Lumen (bei 20 Watt)
Farbtemperatur:	5000 K, 4000 K oder 3000 K (einstellbar)
CRI:	90
Gewicht:	1,8 kg

The PROLED WALL LIGHT WEIMAR is designed for wall mounting and offers various design possibilities in architectural illumination.

IP classification:	IP65 (for outdoor use)
Power source:	100-240 VAC 50/60 Hz
Housing:	powder coated aluminium black (RAL 9005)
Electrical connection:	3-PIN terminalblock
Average lifetime:	50.000 h at L ₈₀ /B ₁₀
Operating temperature range:	-10° C till +45° C
Power consumption:	10 Watt, 15 Watt or 20 Watt (adjustable)
Luminous flux:	850 Lumen (at 20 Watt)
Colour temperature:	5000 K, 4000 K or 3000 K (adjustable)
CRI:	90
Weight:	1,8 kg

Artikel-Nr. / order code	E EI
L1727526B	A
428,00 CHF PG1	

PROLED[®]
PROLED SWITZERLAND
pro-led.ch

Preisinfo: Alle Preise VK-Preise zuzüglich MwSt. und Frachtkosten ab Lager Otelfingen.
Price Info: All prices are without VAT and EXW.

MBN GmbH behält sich das Recht auf technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. MBN GmbH reserves the right to alter any specification without prior notice.